



HA-UZ MARKET

## Vytvorenie podkladu na drevených podlahách

Staré palubové podlahy sú často vyšliapané, zkorýtkované a nerovné. Sanácie uvoľnených a vŕzgajúcich dosiek rovnako ako široké špáry vyžadujú profesionálny prístup.

Pre tento účel špeciálne vyvinutá dvojzložková stierkováca penetrácia [UZIN PE 630](#) umožňuje uzatváranie škár a súčasne penetrovanie dreva v jedinom pracovnom kroku. Následným stierkovaním samorozlievacou, špeciálnymi sklenenými vláknami armovanou stierkovaciu hmotu [UZIN NC 175](#) vytvoríme rovnú plochu pre kladenie podlahovín. Vysoko zušľachtená dvojkomponentná cementová penetrácia poskytuje tú najlepšiu priľnavosť k podkladu a integrovaný podiel vlákien najlepšiu spoľahlivosť aj na labilných podkladoch.

### **Vlastnosti penetrácie:**

- Dobre spracovateľná pastovitá hmota
- Po vytvrdnutí flexibilná a plastická
- Plní a uzatvára a vyhladzuje v jednom pracovnom kroku
- Na nanášanie v hrúbkach do 1 mm
- Hydraulicky tvrdnúca
- EMICODE EC 1R / veľmi malé emisie
- GISCODE D 1 / bez rozpúšťadiel
- GISCODE ZP 1 / nízky obsah chrómanov



### **Použitie:**

- Penetrovanie kritických starých podkladov pred stierkovaním
- Surové alebo obrúsené palubovky, revotrieskové dosky, OSB dosky, parketové podlahy a ostatné drevené podklady s podielom škár
- Podklady s pevne pridrznými zvyškami vode odolných lepidiel a na staré zvyšky bitúmenových lepidiel, alebo stierkovacej hmoty
- Nepieskované potery z liateho asfaltu, magnezitové a xylolitové potery
- Matné prebrúsené povlakovanie, teplovodné podlahové kúrenie
- Nepriepustné a hladké podklady, alebo staré podlahoviny
- Silné namáhanie v obytných, podnikateľských a priemyselných priestoroch
- Ako systémová zložka pri rýchlej výstavbe



HA-UZ MARKET


# Vytvorenie podkladu na drevených podlahách

## Vlastnosti stierky:

- Vrstvy od 3 – 20 mm
- Armovaná vláknami
- Vhodná na renovácie a sanácie
- Extrémne dobrý rozlev
- Dobre savá, čerpatelná
- Pre interiér
- Výborná priľnavosť
- GISCODE ZP 1 / nízky obsah chrómanov
- GISCODE EC 1 R / veľmi malé emisie




<b>CE</b>	
UZIN UTZ AG Dieselstraße 3 D-89079 Ulm	
Siehe Produktionsdatum auf der Verpackung	
<b>EN 13 813 CT-C40-F10</b> Zement-Spachtelmasse für Bodenflächen im Innenbereich	
Brandverhalten	<b>A 2fl-s1</b>
Druckfestigkeitsklasse	<b>C 40</b>
Biegezugfestigkeitsklasse	<b>F 10</b>



## Použitie:

- Veľké namáhanie v obytných, podnikateľských a priemyselných priestoroch
- Pre kladenie textilných a elastických podlahovín každého druhu, parkiet, keramických podlahovín a podlahovín z prírodného kameňa
- Teplovodné podlahové vykurovanie
- Namáhanie kolieskovými stoličkami podľa DIN EN 12 529
- Na drevené podklady napr. palubkové podlahy, drevotrieskové dosky V 100 (prišrobované), OSB dosky (prišrobované), parketové podlahy alebo iné drevené podklady s podielom špár
- Na iné špáry obsahujúce ľahko pružiace alebo kritické podklady,
- Všetky obvyklé potery a podklady

## Príklad skladby:

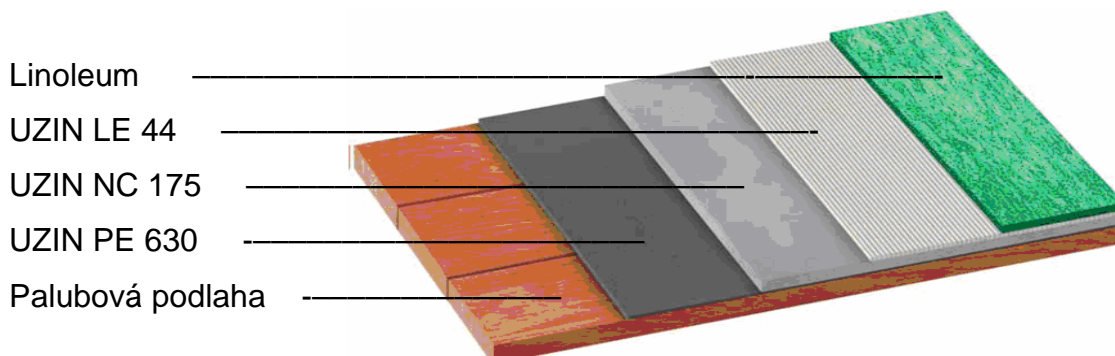



HA-UZ MARKET

## Vytvorenie podkladu na drevených podlahách

### Ukážka aplikácie:



Najskôr upevníme uvoľnené a vŕzgajúce dosky. Následne prebrúsime [tanierovou brúskou](#) brusivom zrnitosti 16, alebo 40 a [priemyselným vysávačom](#) vysajeme brusný prach.



Na všetky dotknuté stavebné časti (steny, stĺpy, podesty, trubky a pod.) nalepíme samolepiacu okrajovú dilatačnú pásku [UZIN Randdämstreife](#). Po aplikovaní penetrácie ju odstránime. Tým dosiahneme lepšie postranné odvetranie dreveného podkladu.



Rozmiešame a aplikujeme stierkovaciu hmotu [UZIN NC 175](#). Pre zlepšenie rozliavania a odvzdušnenia zpracujeme ihličkovým valcom. Po vyzretí je povrch pripravený na lepenie podlahoviny.



HA-UZ MARKET

## Vytvorenie podkladu na drevených podlahách

Tabuľka použitia		
Podklad	Spotreba [g/m <sup>2</sup> ]	Doba schnutia [min.]
Drevotrieskové dosky, drev. Podklady staré parket. podlahy, dosky UZIN Multimoll Top	100 - 300	40 – 60
Pevne prídržné, vode odolné zvyšky lepidla	100 - 300	40 – 60
Nepieskované potery z liateho asfaltu, dlažba z príř. kameňa, keramiky, teraso, magneziové a xylolitové potery	100 - 300	90 - 120
Podklady s veľkým množstvom špár (pridanie UZIN NC 182 možné)	300 - 600	90 - 120